



montaje de la caja eco[®]

1 Piezas y componentes:

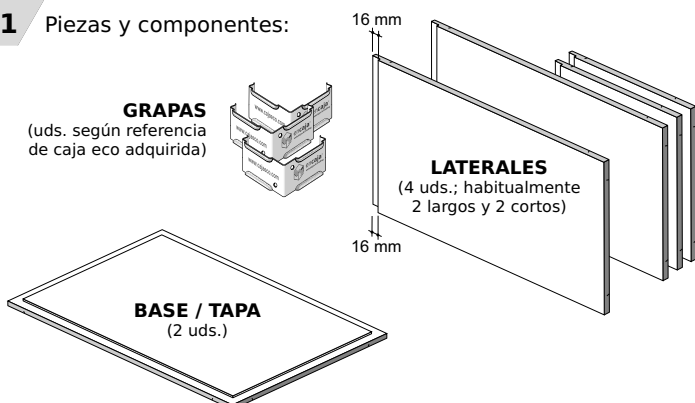


2

Coloque la base sobre el suelo y ubique el primer lateral según se muestra (margen interior de 16 mm siempre a la izquierda, y a paño con la base):

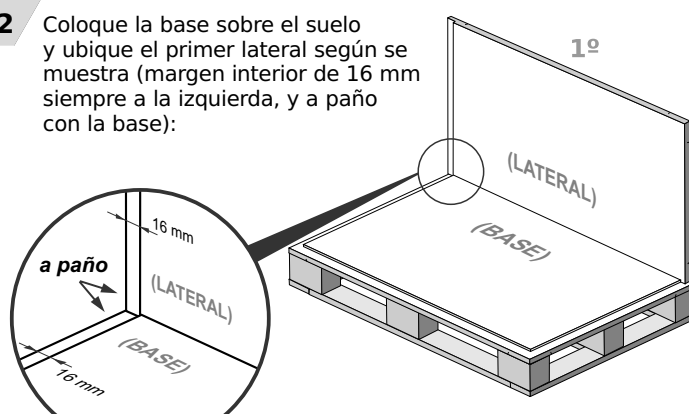


3 Continúe colocando el resto de laterales en sentido contrario al horario, observando la correcta ubicación del encaje interior de 16 mm (siempre a la izquierda):

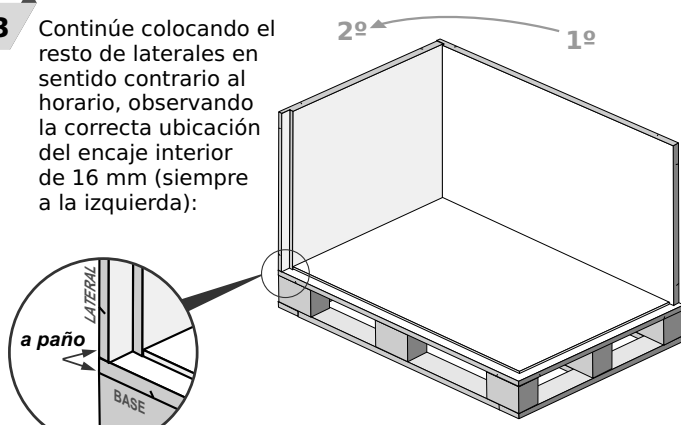


4

Coloque las grapas siempre desde la ranura interior hasta que encaje en la ranura del lateral contiguo:

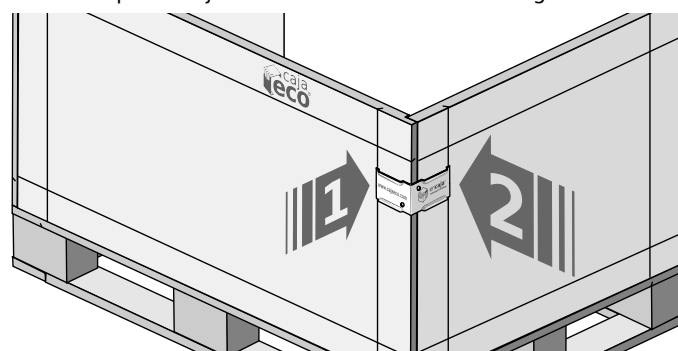


5 Una vez introducida la carga y asegurada en su interior, cierre la caja eco colocando la tapa y las grapas correspondientes:

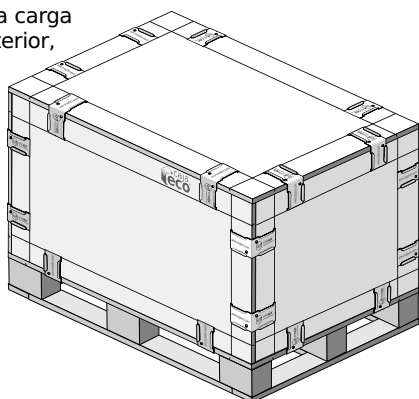

6

Importante: coloque cada grapa a unos 10 cm (aprox.) de cada esquina de la caja, y reparta las grapas restantes preferentemente en los laterales más largos:

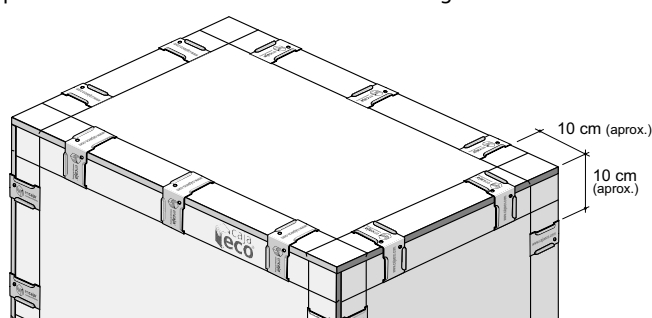

desmontaje de la caja eco[®]

Extraiga cada grapa con un destornillador (u otra grapa).

Aconsejamos seguir un orden de desmontaje inverso al orden de montaje: de este modo, le será más fácil organizar el material.



Sujete la grapa con la mano durante la extracción.

